


# Полированные валы цилиндрические

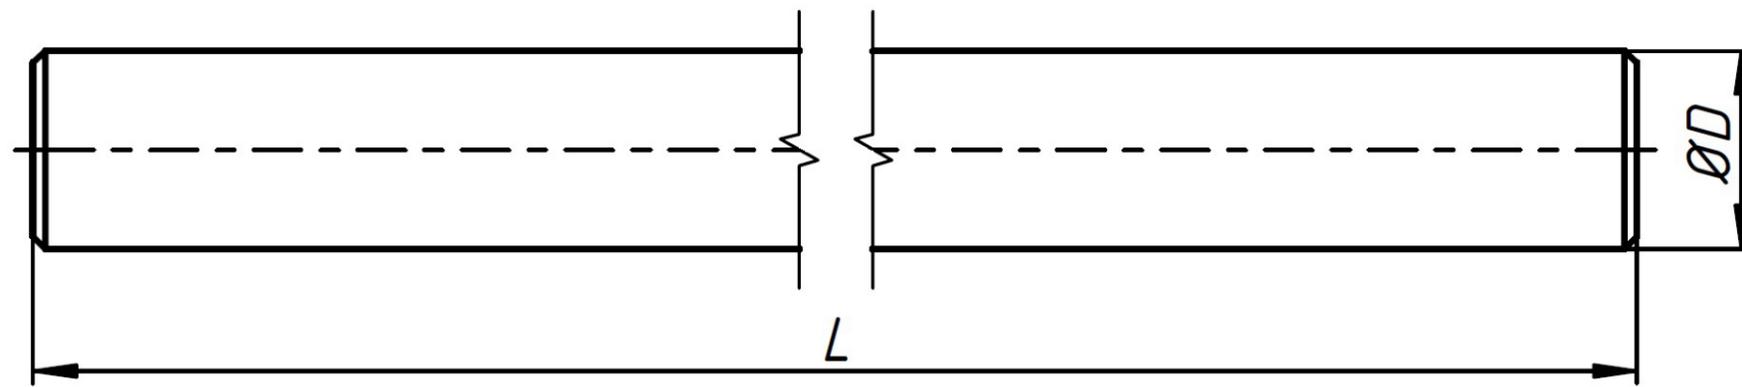

Диаметр, мм	Допуск, мкм	Стандартная длина, мм																				Глубина закалики, мм	Вес, кг/м	
		g6	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3500	4000	5000			6000
3	-2 ÷ -8																						≤1,0	0,06
4																								0,1
5	-4 ÷ -12																							0,15
6																								0,23
8																							≥1,0	0,4
10	-5 ÷ -14																							0,62
12																								0,89
13	-6 ÷ -17																							1,04
16																								1,58
20																							≥1,5	2,47
25	-7 ÷ -20																							3,85
30																							≥2,0	5,55
35																								7,55
40	-9 ÷ -25																						≥2,5	9,87
50																								15,4
60	-10 ÷ -29																						≥3,0	22,2
80																								39,5
100	-12 ÷ -34																							61,7
120																								88,8
150	-14 ÷ -39																							139

Валы цилиндрические полированные применяются в качестве направляющих станков с ЧПУ, 3D принтеров, плоттеров, сверлильных станков и т. д. Изготавливаются из высококачественной стали. Поверхность вала закалена до твердости 60-62HRC. Глубина закалики не менее 9% от диаметра. Покрытие - хромирование.