



Широкоформатные
лазерные станки с
числовым программным
управлением

Серия CUTTER

CNC
TECHNOLOGY

Производство и продажа
станков с ЧПУ, комплектующих
и режущего инструмента.

О КОМПАНИИ

Наша компания ООО “ЧПУ Технологии” представлена на Российском рынке станкостроения с 2015 года. Основные производственные мощности расположены на площади более 7000 м2 и находятся в городе Иваново.



Мы производим и продаем станки с ЧПУ*, которые позволят Вам увеличить точность и качество обработки заготовок, сократят время и трудозатраты на производство готовых изделий, автоматизируют производственные процессы. Широкий модельный ряд наших станков постоянно обновляется и пополняется новыми усовершенствованными моделями.

*ЧПУ- Числовое Программное Управление

О НАС В ЦИФРАХ

На сегодняшний день:



Организован
полный цикл производства

БОЛЕЕ
5 000

проданных станков

БОЛЕЕ
100


сотрудников на различных этапах
производства


БОЛЕЕ
7 000 м2

производственных площадей

Основная цель – занять лидирующие позиции на рынке российского станкостроения, обеспечивая при этом большую долю отечественных компаний качественным и доступным высокотехнологичным оборудованием с ЧПУ.

ДИНАМИКА ПРОДАЖ, %

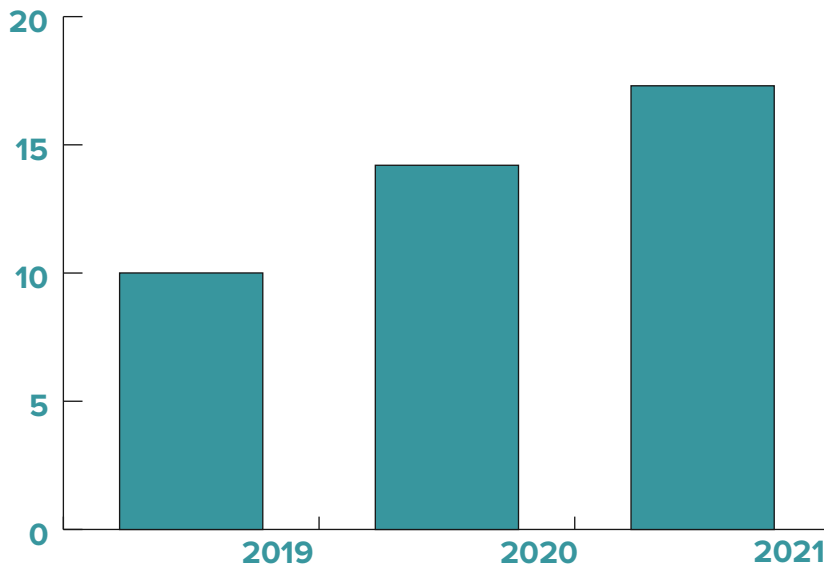

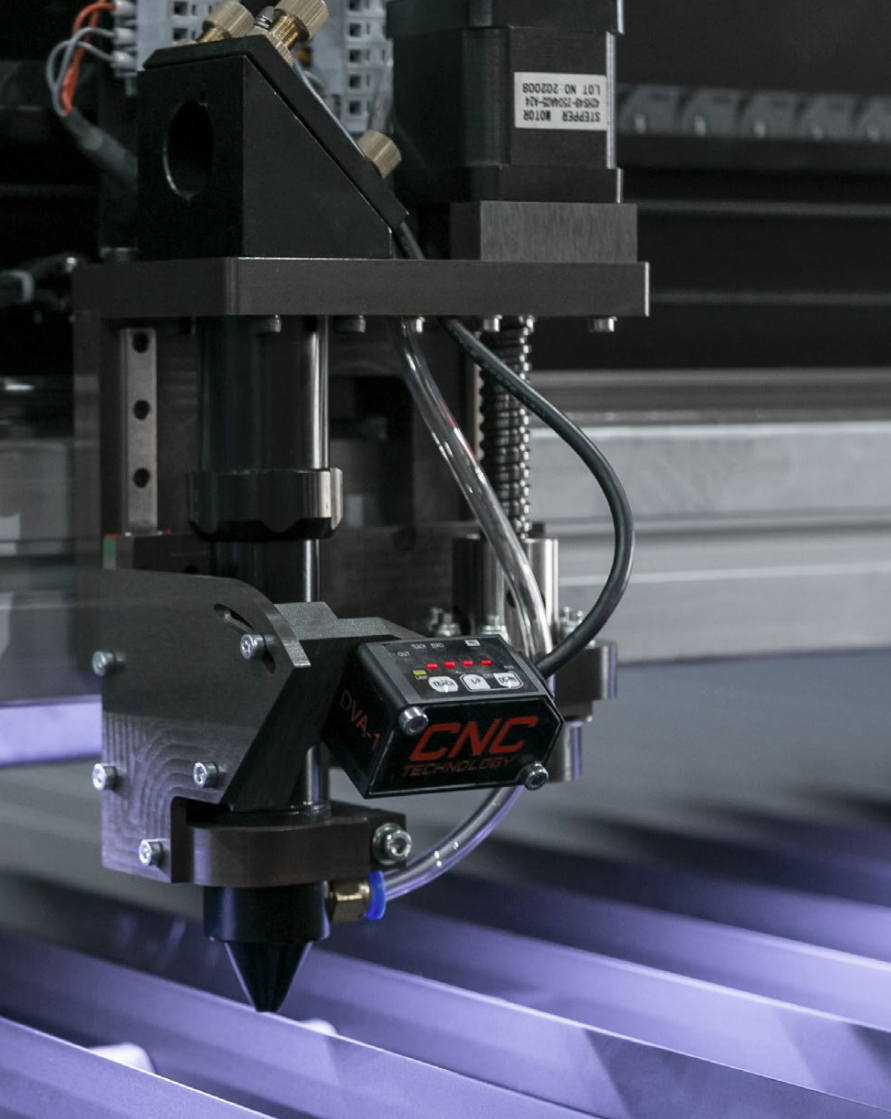

Лазерный станок ЧПУ **CUTTER ML**

Основной обрабатываемый материал:

- любые породы дерева, фанера, МДФ, ДСП, картон, бумага;
- акрил и оргстекло, ПЭТ, АБС и двухслойные пластики, монолитный и сотовый поликарбонат;
- кожа, кожзам, джинс, ткань, фетр;
- камень, гранит, мрамор, керамика;
- стекло, паронит, резина;
- полистирол, пенопласт;
- окрашенный металл.





Посмотрите
обзор на
VK - видео

Cutter ML – это закрытый лазерный станок средних размеров, предназначенный для серийного производства мебели, наружной рекламы, сувенирной продукции, одежды, декоративных и промышленных изделий.



ЗАКРЫТАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТАНКА

Закрытое исполнение станка означает, что заказчик не будет иметь проблем с задымлённостью помещения и организацией вытяжки, поскольку для полного удаления летучих продуктов горения из станка в закрытом состоянии достаточно использовать обычный вытяжной вентилятор мощностью от 500 Вт.



АВТОМАТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое вкл/выкл вытяжки с задержкой по времени, а также подачи воздуха в сопло повышают удобство и снижают энергозатраты. Датчики открытых дверей позволяют избежать поражения лазером и электрическим током. Станок автоматически остановится в случае пропуска шагов, остановки потока воды в лазерную трубку и при открытии дверей.




ДВЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТРУБКИ

Возможность установки двух лазерных трубок для двукратного увеличения производительности и повышения качества производимой продукции за счёт правильного подбора разных трубок и линз для гравировки и резки.

ОСЬ Z С АВТОФОКУСОМ (опционально)

Возможность установки оси Z с автофокусом для лазерных CO2 станков позволяет сохранять хорошее качество реза независимо от кривизны обрабатываемого материала. Оптический датчик, установленный на ней, измеряет расстояние до поверхности материала с точностью до 0,1 мм, обеспечивая обратную связь, на основе которой контролируется и сохраняется фиксированное расстояние от сопла до поверхности материала.

С её помощью можно гравировать и резать кривой материал (например, 3 мм фанеру) не опасаясь брака в изделиях.



Посмотрите
обзор на
VK - видео

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Мощность лазера	80-180 Вт
Количество лазерных трубок	1/2шт. (опционально)
Максимальная скорость перемещения	1000 мм/с по Y и 1500 мм/с по X
Точность позиционирования	0,01 мм
Привод по X, Y	Шаговый двигатель с энкодером
Тип привода X, Y	Зубчатая ременная передача
Тип направляющих	Профильные рельсы HSAC (Тайвань)
Фокусное расстояние	50,8 мм / 63,5 мм / 101,6 мм
Диаметр зеркал/линзы	25/20 мм
Программное обеспечение	LaserCAD V7.98.20 / RDWorksV8.01.26
Интерфейс подключения	USB 2.0, LAN
Поддерживаемые графические форматы	CDR, PLT, DXF, BMP, JPG, PNG и другие
Система защиты	Кнопка экстренной остановки, датчик потока воды, энкодер, датчики открытых дверей, сигнальная лампа
Рабочая температура	10-45 °C
Рабочее напряжение	AC 220/50Hz
Максимальное давление воздуха	0,6 МПа

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рабочее поле, мм		Габариты, мм			Вес, кг
X	Y	X	Y	Z	
900	600	1500	1300	1250	
1300	900	1900	1600	1250	
1300	1300	1900	2000	1250	
1600	1000	2200	1700	1250	500

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Лазерная трубка до 180 Вт

Мощная лазерная трубка позволит прорезать достаточно толстый материал, а также увеличить производительность за счет скорости реза.



Компрессор

Предотвращает появление копоти на линзе, а также позволяет повысить качество обработки, избежав воспламенения обрабатываемого материала.



Чиллер CW6000

Промышленная система охлаждения служит для поддержания температурного режима и отвода тепла от лазерных трубок.



Поворотная ось

Используется для обработки и лазерной гравировки балясин, ножек и других изделий.



Подъемный стол

Рабочий ход стола (270 мм) позволяет обрабатывать более габаритные детали: наносить гравировку и делать вырезы.



Вытяжка

Вытяжная фильтрационная система способствует очистке воздуха в рабочем помещении.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы доставляем станки по всей
России и странам СНГ

Доставка до терминала
транспортной компании в городе
Иваново бесплатно.

Время доставки будет зависеть от
региона, в который необходимо
доставить заказ.

Мы работаем со всеми
транспортными компаниями
находящимися в городе Иваново:
Деловые Линии, ПЭК, КИТ,
Энергия и т.д.




МНОГОФРЕЗ

ПОСТОЯННАЯ СКИДКА 10%*

На весь режущий инструмент
брендов **MnogoFrez, Dgtol и Tideway**

*Скидка действует только при покупке станка серии Cutter



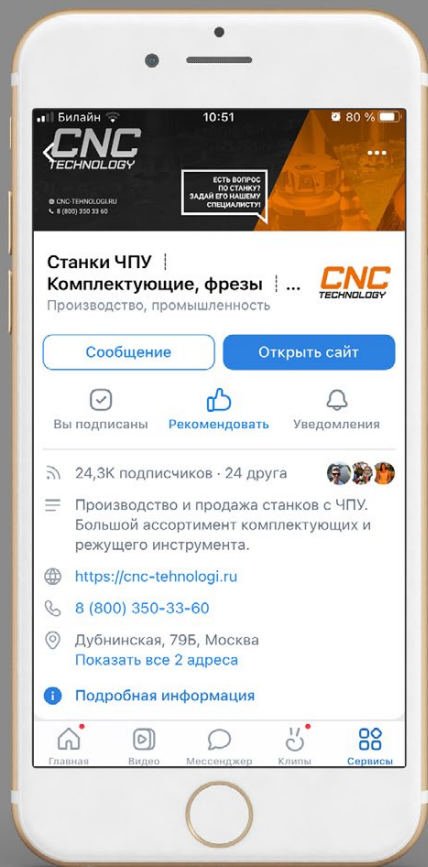

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



Можно найти по запросу:

«ЧПУ Технологии»

https://www.youtube.com/channel/UC_17Zt0ZtOe3kjqpBoUM3zQ



Яндекс Дзен

Можно найти по запросу:

«ЧПУ Технологии»

<https://zen.yandex.ru/id/62306dc2e40bf41c8e731704>



ВКонтакте

Можно найти по запросу:

«станки чпу комплектующие фрезы»*

*одной фразой


<https://vk.com/cnctechnologi>



Производство и продажа
станков с ЧПУ, комплектующих
и режущего инструмента.



КОНТАКТЫ



+7 (800) 200-64-68
+7 (980) 684-99-99
info@cnctechnology.ru
127591, Москва, ул. Дубнинская, 79Б
cnc-tehnologi.ru

